

TPM-L9116

11.6 " Full HD TFT LCD 超薄显示器




产品特点：

- 面板采用全贴合工艺
- 11.6"FULL HD TFT LCD 最佳分辨率1920*1080
- G+G多点触摸屏
- CNC全铝合金材质的结构
- 支持USB通讯接口
- 支持VGA/HDMI/DP多种视频信号输入
- 采用真彩工业TFT-LCD液晶屏
- 严格遵循GB、JB的设计标准
- 满足工业使用环境
- 支持嵌入式、VESA安装方式
- DC 12~24V输入

产品参数

名称		规格参数
液晶屏	屏幕类型	11.6 " FULL HD TFT LCD 分辨率 1920*1080 (16: 9)
	背光技术	WLED
	背光亮度	350cd/m ²
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	光源寿命	30000H
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	256.32(宽)×144.18(高) mm
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	透光率	> 85%
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7 Win8 Win10 linux操作系统
	表面硬度	6H
接口	开关指示	机器背面设有开关,指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA/DP/HDMI多种信号输入
	其他接口	DCIN、USB、功能按键
箱体结构	材料	铝合金前面板达到IP65防护等级,高强度钣金箱体结构
	安装	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容
	总体尺寸	301.7mm×191.08mm×18mm
	开孔尺寸	287mm×177mm
	随机配件	绿端子/VGA线(HDMI线/DP线)/USB线/安装卡扣/螺钉
	重量	1.32KG
	工作温度	-20~60℃
电源及环境参数	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	电源输入	DC 12V - 24V
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	功耗	5.5 W

产品工程图

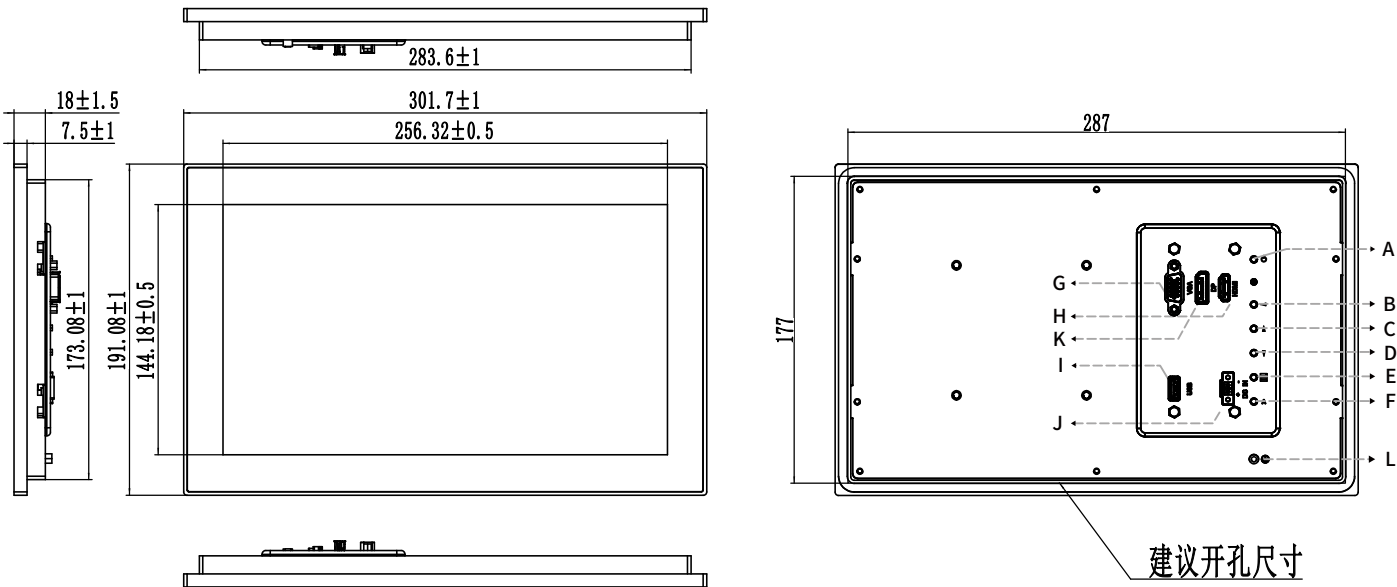

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
POWER	EXIT/SEL	UP	DOWN	MENU	AUTO	VGA	HDMI	USB	DC IN	DP	接地

订购指南

产品型号	描述
TPM-L9116	11.6" TFT LCD/电容触摸屏/1920*1080分辨率/DC12V-24V输入